


Mod. 610 Scalda Liquidi Shampoo Warmer

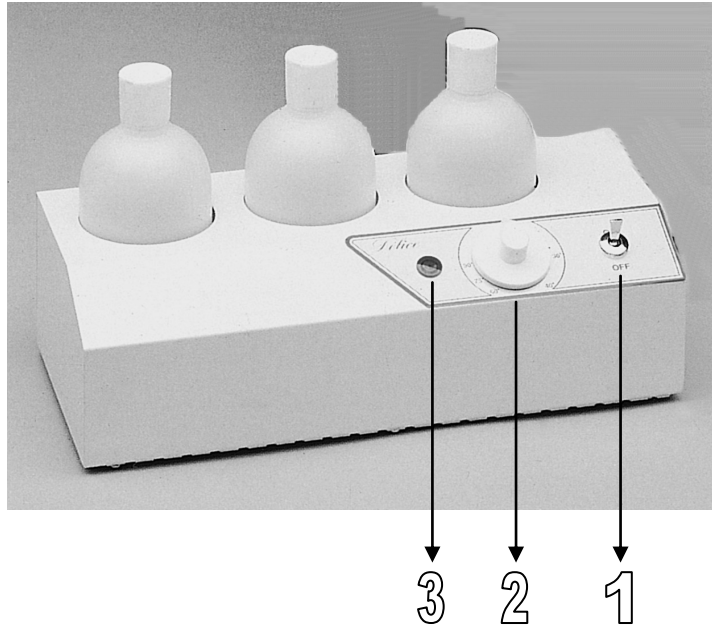

1	Interruttore Generale
2	Termostato
3	Lampadina Spia

ATTENZIONE

controllare che la tensione di rete sia uguale a quella indicata sull'apposita targhetta collocata sul retro dell'apparecchio.

- Controllare che l'interruttore "1" sia in posizione di OFF
- Inserire la spina nell'apposita presa di tensione
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore generale "1"

Consigli pratici:

accendere il mod. 610 impostare la temperatura massima **90° (MAX per 30 minuti)** (2) poi per mantenere una temperatura ideale impostare il valore **30°/40°** (2).

L'installazione di un interruttore differenziale di corrente d'apertura nominale non superiore a 30 mA fornisce una ulteriore protezione, Contattare il Vs. elettricista.

1	General Switch
2	Thermostat
3	Working Lamp

CAUTION

check that the supply voltage marked on the lable situated on the back of the appliance agree with those of electricity supply.


- Check that the interrupter (1) is in " OFF " position.
- Plug the unit in.
- Press the general switch (1) to turn on the appliance.

Advice:

turn on the mod. 610 and set the highest temperature **90° (MAX for 30 minutes)** (2); keep an ideal warm setting the temperature on **30°/40°** (2)

For extra protection install a line fault protection switch with nominal break non higher than 30 mA. Contact an electrician for details.

Mod. 610 Chauffe-Shampoo Shampoowaermer

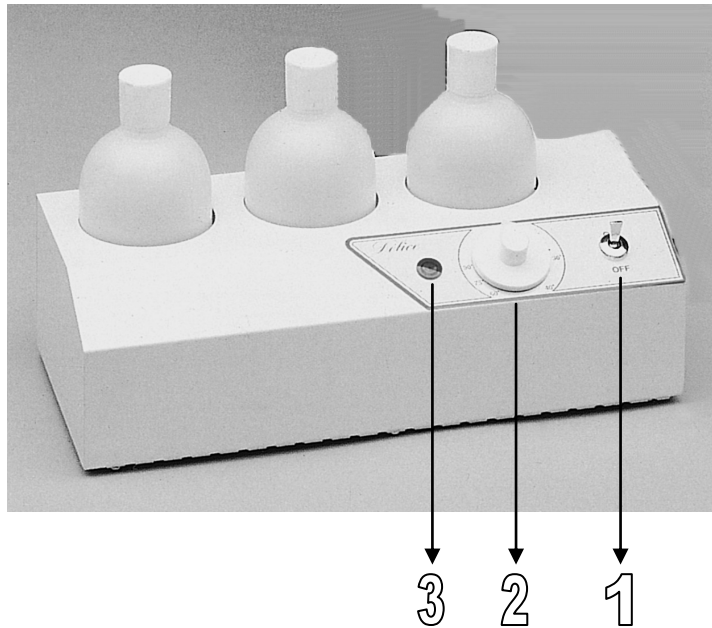

3 2 1

1	Interrupteur General
2	Thermostat
3	Lampe du travail

ATTENTION

Vérifiez si le voltage du réseau correspond à celui reporté sur la plaquette appliquée au dos de l'appareil.

- Vérifiez si l'interrupteur (1) est sur OFF.
- Branchez la fiche dans la prise de courant.
- Allumez ensuite l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général. (1)

Conseils pratiques :

Allumez l'appareil modèle 610, programmez la température maximale **90° (MAX 30 minutes)** (2). Pour maintenir la température idéale, placez ensuite la manette de la température sur **30°/40°** (2).

L'installation d'un disjoncteur différentiel de courant ayant une ouverture nominale non supérieure à 30 mA, fournit une protection supplémentaire. Contacter votre électricien.

1	Hauptschalter
2	Thermostat
3	Kontrollleuchte

ACHTUNG

Überprüfen, dass die Netzspannung der auf dem an der Geräterückseite angebrachten Leistungsschild angegebenen Spannung entspricht.

- Kontrollieren, dass der Schalter (1) auf OFF steht.
- Den Stecker in die spezielle Steckdose stecken.
- Das Gerät mit dem Hauptschalter (1) einschalten.

Praktische Tipps:

Den Mod. 610 einschalten, die Höchsttemperatur einstellen **90° (MAX 30 Minuten)** (2). Für eine ideale Temperatur des Enthaarungswaxes sollte darauf die Temperaturstufe **30°/40°** (2) eingestellt werden.

Die Installation eines Fehlerstrom Schutzeschalters mit einem nominalen Abschaltstrom von weniger als 30 mA liefert einen weiteren schütz. Wende Sie sich an einen Elektrofachmann.